

Caratteristiche

CARATTERISTICHE STANDARD

MISURE

- Portata massima di sollevamento 4.000 kg
- Altezza massima di sollevamento 16,73 m
- Sbraccio massimo in avanti di 12,41 m

COMPONENTI DI SERIE

- 4x4
- 4 - ruote sterzanti e motrici
- 3 modalità di sterzo:
 - anteriore
 - "a granchio"
 - coordinata sulle 4 ruote
- Servoassistito
- Stabilizzatori idraulici frontali
- Cambio ripartitore a 2 velocità
- Joystick multifunzione elettrico proporzionale
- Differenziale autobloccante su assale anteriore
- Pneumatici 405/70-24"
- Forche flottanti
- Piastra porta forche
- Sedile regolabile e molleggiato
- Blocco automatico assale posteriore
- Attacco rapido idraulico accessori
- Volante di grande diametro
- Tergicristalli anteriori
- Luci anteriori e posteriori
- Freni multidisco in bagno d'olio autoregistranti su entrambi gli assali
- Serbatoio carburante con chiusura a chiave
- Controllo stabilità longitudinale mediante monitor
- Display con segnale luminoso a LED colorati
- Avvisatore acustico
- Blocco automatico dei movimenti di sfilo e discesa del braccio
- Blocco stabilizzatori e livellamento del telaio con braccio sollevato
- Correttore di inclinazione laterale sull'assale anteriore (+/-8°)
- Sistema antiribaltamento

POTENZA

- Motore Perkins TD 101 HP (74,4 kW)



ACCESSORI ED OPTIONAL

- Aria condizionata
- Filtro aria
- Seconda linea idraulica sul braccio
- Predisposizione elettrica sul braccio
- Griglia parabrezza
- Tergicristallo tetto cabina
- Faro orientabile
- Ruote di scorta
- Kit radiocomando completo
- Marmitta d'acqua
- Martinetto idraulico da 10 tonnellate e ruote fissate con dadi da 24 mm
- Pompa elettrica di emergenza

ATTREZZATURE OPTIONAL

- Benna per inerti 800 lt
- Benna per calcestruzzo, 500/800 lt ad apertura manuale / idraulica
- Benna miscelatrice per calcestruzzo 500 lt con radiocomando
- Cestello porta-mattoni
- Traslatore (+/-100mm)
- Forche fisse FEM 3 e piastra porta-forche
- Gancio su piastra
- Lunghezza jib 4 m, portata 900 kg
- Lunghezza jib 4 m con portata verricello idraulico di 900 kg
- Portata verricello elettrico di 3.000 kg
- Supporto centrale braccio
- Piattaforma fissa o girevole fino a 4,64 m

SOLLEVATORE TELESOPICO FISSO - ALTA PORTATA

GTH-4017

Genie
A TEREX COMPANY

Caratteristiche tecniche

MODELLI GTH-4017

MISURE	
Altezza massima di sollevamento	16,73 m
Portata max	4.000 kg
Portata alla max altezza	2.500 kg
Portata al max sbraccio	700 kg
Sbraccio massimo in avanti	12,41 m
Sbraccio alla max altezza	1,28 m
A Altezza	2,56 m
B Altezza al volante	1,98 m
C Larghezza	2,38 m
D Larghezza interno cabina	78 cm
E Carreggiata	1,98 m
F Passo	2,85 m
G Lunghezza ai pneumatici anteriori	4,52 m
H Lunghezza alla piastra portaforche	6,31 m
I Altezza libera da terra	46 cm
L Larghezza con stabilizzatori estesi	2,93 m
M1 Angolo di attacco	39°
M2 Angolo di uscita	27°

PRESTAZIONI	
Raggio di sterzata interno/esterno	1,3 m/3,99 m
Velocità di sollevamento/discesa del braccio	16 sec/13 sec
Velocità di sfilo/rientro del braccio	26 sec/15 sec
Forza di strappo (con pala 500 lt SAE J732/80)	7.400 kg
Forza di traino al dinamometro	7.490 kg
Velocità	35 km/h
Piastra porta-forche girevole	145°
Correttore di inclinazione laterale sull'assale anteriore	+/- 8°
Forche flottanti	L 1.200 mm Sezione 120x50 mm
Pneumatici (DIN 70361)	405/70-20" PR14 - disco ruota a 8 fori

POTENZA	
Motore	Perkins TD 101 HP (74,4 kW)
Capacità serbatoi	
Gasolio	135 L
Olio motore	11,5 L
Olio idraulico	150 L
Pressione idraulica/uscita	95 L/min-270 bars

PESO*	
	11.900 kg

RISPONDE ALLE NORMATIVE	Cabine conformi alle normative ISO3471 (ROPS) e ISO3449 (FOPS) Motori a basse emissioni secondo direttive UE 97/68
-------------------------	--

*il peso è in funzione delle opzioni e/o standard previsti dal paese in cui opera



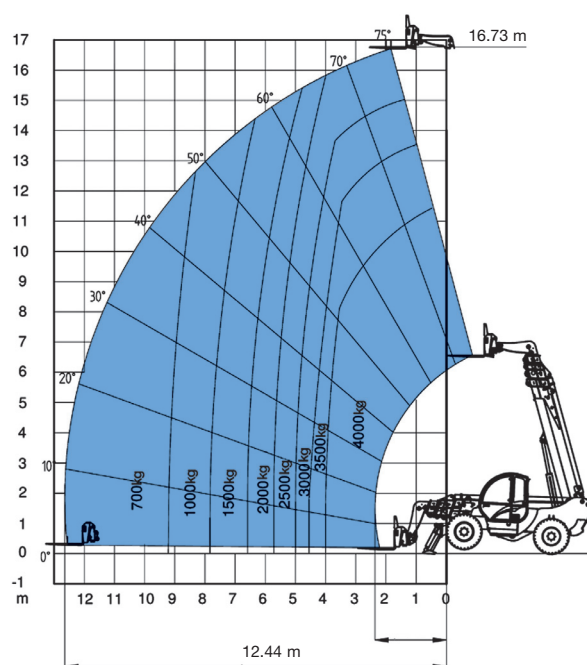


Diagramma di carico (con stabilizzatori)

EN 1459, allegato B

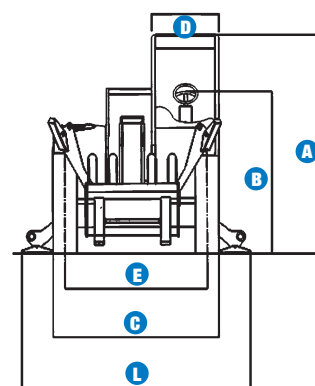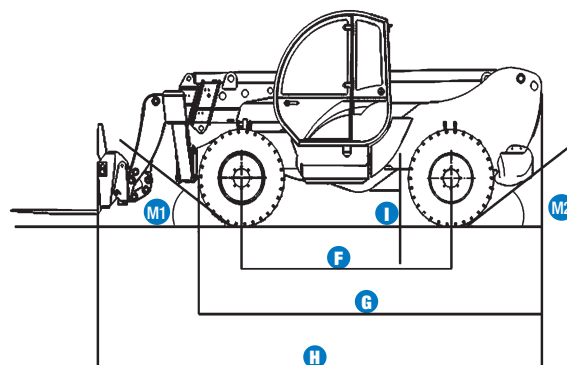

CTE S.p.A.

DIREZIONE COMMERCIALE - 30031 DOLO (VE) - Via I Maggio 8, int. 4
Tel. 041 51.00.130 - Fax 041 41.38.44 - www.ctelift.com - dolo@ctelift.com

SEDE LEGALE E STABILIMENTO - 38068 ROVERETO (TN) - Via Caproni, 7 - Z.I.
Tel. 0464 48.50.50 - Fax 0464 48.50.99 - www.ctelift.com - info@ctelift.com

FILIALE DI MILANO - 20098 S. GIULIANO MILANESE (MI) - Via Piemonte, 23/B
Tel. 02 98.81.100 - Fax 02 98.28.20.96 - www.ctelift.com - milano@ctelift.com

STABILIMENTO BIZZOCCHI - 47032 BERTINORO (FC) - Viale 2 Agosto, 670
Tel. 0543 44.88.30 - Fax 0543 44.83.43 - www.bizzocchi.it - export@bizzocchi.it

PUNTI VENDITA: Bari, Cagliari, Catania, Cesena, Fano, Forlì, Firenze, Napoli, Roma, Sassari, Torino, Udine

PUNTI ASSISTENZA: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cesena, Dolo, Fano, Milano, Modena, Napoli, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovereto, Taranto, Torino, Udine

I dati contenuti nel presente catalogo non sono impegnativi; ci riserviamo di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo scopo illustrativo. Riportarsi al "Manuale d'uso e manutenzione" ed alle vigenti norme di legge per avere le istruzioni relative all'adeguato uso di questa apparecchiatura.

GTH-4017 - I - ed. febbraio 2008